

# SJ9664 RT

## PLATE-FORME ELEVATRICE A CISEAUX TOUT-TERRAIN



### CARACTERISTIQUES STANDARD

- Peut translater à 9,14 m
- Système de commande et de surcharge SKYCODED™ intégré
- Ecran d'interface embarqué avec fonctions de diagnostic
- Câblage numéroté et codé par couleurs SKYCODED™
- Boîtier de commande monobloc en composite robuste résistant aux chocs, avec câble rallongé
- Commandes proportionnelles pour les fonctions de translation et d'élévation
- Alarme de dévers (4,5° x 2,5°) avec désactivation de la translation et de l'élévation
- Moteur diesel Stage V SMARTORQUE™ (SANS FAP)
- Système de transmission 4x4 par ponts AXLDRIIVE™
- Différentiel arrière blocable sur demande et différentiel à glissement limité à l'avant
- Pneus pleins tout-terrain Grip Lug
- Niveau de pente franchissable de 30%
- Freins multidisques à bain d'huile SAHR (essieu arrière)
- Ciseaux à centrage automatique
- Double-extension de plate-forme coulissante de 2 x 1,52 m
- Garde-corps articulés rabattables
- Portillons pleine hauteur articulés à ressort
- Points de fixation de la longe de sécurité
- Pré-câblage pour alimentation électrique en courant alternatif sur la plate-forme
- Système de descente de secours
- Système anti-cisaillement avec descente d'approche lente
- Vérins de calage avec mise à niveau automatique ou indépendamment vérin par vérin
- Lampe clignotante
- Avertisseur sonore
- Pré-équipée pour les applications de télématique

### OPTIONS

- Râtelier à tuyaux grande capacité
- Casier porte-outils
- Système de support pour manutention de matériaux
- Alarme sonore de mouvement
- Générateur entraîné par courroie de 3,5 kW
- ECOSTART (système de gestion automatique « Start & Stop » du ralenti moteur)
- Épurateur pour moteur diesel
- Clapet étouffoir
- Pneus pleins tout-terrain Grip Lug non-marquants
- Huile Bio
- Kit de démarrage par temps froid
- Kit pour conditions arctiques
- Système auxiliaire de protection par validation de l'élévation (SGLE)
- Télématique ELEVATE

Caractéristiques préalables à la date d'impression.



† Les délais standards peuvent être rallongés lorsque des équipements en option sont ajoutés. Veuillez alors nous consulter.

‡ Les capacités et poids des machines peuvent varier lorsque des options sont ajoutées.



# SJ9664 RT PLATE-FORME ELEVATRICE A CISEAUX TOUT-TERRAIN

Dimensions	SJ9664 RT
<b>A</b> Hauteur de travail	21,51 m
<b>B</b> Hauteur de plate-forme élevée	19,51 m
<b>C</b> Hauteur de plate-forme abaissée	2,45 m
<b>D</b> Largeur totale (patins de stabilisateurs inclus)	2,44 m
<b>E</b> Longueur totale	4,57 m
<b>F</b> Hauteur repliée (garde-corps relevés)	3,61 m
<b>G</b> Hauteur repliée (garde-corps abaissés)	2,77 m
<b>H</b> Largeur de plate-forme (dimension intérieure)	1,90 m
<b>I</b> Longueur de plate-forme (dimension intérieure)	4,36 m
<b>J</b> Longueur de plate-forme (extensions déployées)	7,21 m
Caractéristiques techniques	SJ9664 RT
Double-extension de plate-forme	1,52 m x 2
Garde au sol	26 cm
Empattement	3,02 m
Poids	9 997 kg
Niveau de pente franchissable	30 %
Rayon de braquage (intérieur)	3,33 m
Rayon de braquage (extérieur)	6,40 m
Durée d'élévation (avec charge nominale)	86 secondes
Durée de descente (avec charge nominale)	70 secondes
Vitesse de translation (plate-forme repliée)	4,8 km/h
Vitesse de translation (plate-forme élevée)	0,8 km/h
Hauteur de translation maximale	9,14 m
Capacité (totale)	513 kg
Capacité répartie (plate-forme principale)	286 kg
Capacité répartie (extension de plate-forme avant / arrière)	227 kg
Nombre maximal de personnes avec vent admissible jusqu'à 12,5 m/s	3
Nombre maximal de personnes avec vent admissible de 0 m/s	5
Moteur diesel (SANS FAP)	Kubota D1305 - 18,5 kW (24,8 ch)
Capacité du réservoir de carburant	49 L
Réservoir hydraulique	116 L
Mise à niveau vérins de calage (avant/arrière, latéralement)	6° x 10°
Type de pneus	Pleins
Taille des pneus	33 x 12-20

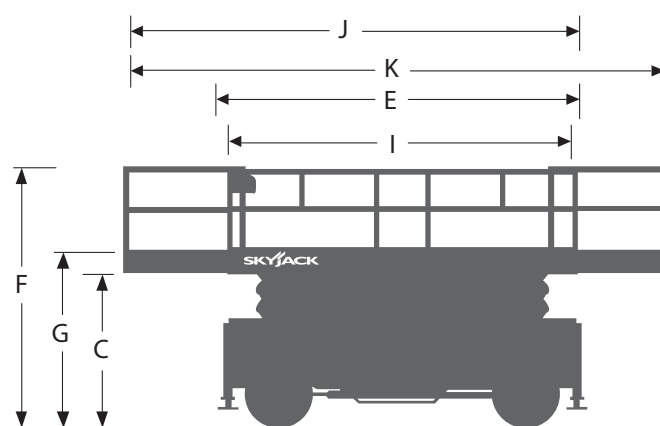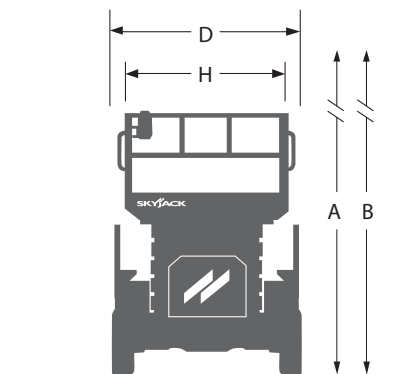

[www.skyjack.com](http://www.skyjack.com)

#### Skyjack UK

Unit 1, Maes-y-Clawdd  
Maesbury Road Industrial Estate  
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN  
Tél. : +44 1691 676235  
Fax : +44 1691 676239  
E-mail : info@skyjackeurope.co.uk

#### Skyjack SAS (France)

74 Rue Sibert  
F-42400 Saint-Chamond  
France  
Tél. : +33 (0) 4 78 73 53 32  
Fax : +33 (0) 4 78 56 52 42

#### Skyjack Hebebühnen GmbH (Allemagne)

Därmanbusch 2a  
D-58456 Witten  
Tél. : +49 (0) 2302 20 26 909  
Fax : +49 (0) 2302 20 25 671

#### Skyjack AB (Suède)

Agnesbergsvägen 28  
424 38 Agnesberg  
Suède  
Tél. : +46 (0) 31 787 22 45  
Fax : +46 (0) 31 787 65 10

**SKYJACK**  
simply reliable